

Pierwsze kroki z **EFA-SmartConnect**[®]

Bramy z **EFA-SmartConnect**[®] posiadają zintegrowany interfejs WIFI.

Aby w rejestrze bram w aplikacji widocznych było kilka bram, wszystkie bramy oraz smartfon muszą znajdować się w tej samej sieci. W tym celu należy dopasować konfigurację sieci dla każdej z bram.

W dostawie każda brama jest skonfigurowana jako router WIFI. Dane dostępne znajdują się w dostarczonym wraz z bramą kodzie QR. Jeżeli konfiguracja sieci dla danej bramy zostanie zmieniona, nie będzie możliwe połączenie z bramą przez kod QR.

1. POBIERZ APLIKACJĘ EFA-SmartConnect[®]

Użyj załączonego kodu **QR**, aby pobrać i zainstalować aplikację **EFA-SmartConnect**[®].



EFA-SmartConnect[®]



2. WYBIERZ WŁAŚCIWĄ OPCJĘ SIECI

A Integracja bram w istniejącej sieci



1 Skonfiguruj **wybrane bramy** jako „**klientów sieci**” w swojej sieci.*

2 Przełącz się w smartfonie na swoją sieć.

B Tworzenie samodzielnej sieci WIFI



1 Najpierw skonfiguruj **bramę centralną** jako „**router WIFI**”, aby utworzyć nową sieć.*

2 Każdą kolejną **bramę** skonfiguruj jako „**klienta sieci**” w nowej „**sieci routera**”.*

3 W smartfonie przełącz się na nową sieć „**routera**”.

Jeżeli nie chcesz integrować bram w sieci, jak opisano w 2A i 2B, ale chcesz zmienić dane dostępowe, postępuj zgodnie ze wskazówkami.

Zmiana danych dostępowych bram do WIFI

1 Skonfiguruj bramę jako „**Router WIFI**” i przydziel dane dostępowe.*

2 W smartfonie przełącz się na utworzoną w ten sposób sieć.

Informacja: Brama jako router WIFI

- Tworzy lokalną sieć WIFI **bez dostępu do Internetu**
- Obszar sieci jest ograniczony przez **zasięg WIFI** bramy
- Ograniczona liczba **klientów sieci** (łącznie 10)

Masz dodatkowe pytania?

Przejdź do FAQ:



* Wykonaj kroki 1-9 opisane na stronie 3.

3. SKONFIGURUJ SWOJĄ NOWĄ BRAMĘ

Połącz urządzenie z dostarczoną bramą ...

1



Otwórz menu aplikacji

2



Wybierz Administrację

3




W opcji „Połącz z nową bramą” kliknij na **Start**

4



Zeskanuj dostarczony **kod QR** i połącz

5

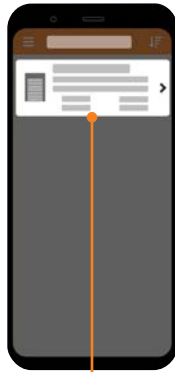

W **rejestrze bram** wybierz **bramę**


6



W razie potrzeby postępuj zgodnie z dalszymi **wskazówkami**

... i skonfiguruj sieć dla tej bramy

7

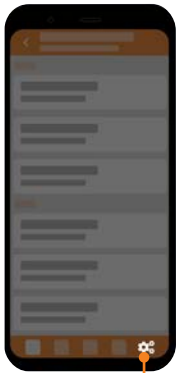

Kliknij na **Konfigurację**

8



W zakładce **Sieć** kliknij na „**Konfiguruj sieć**”

9



Wybierz „**Klienta sieci**” lub „**Router WIFI**”